

LOGISTICS BOX 物流箱系列 >>



EU系列标准可堆式物流周转箱是TOYOTA(丰田)汽车公司在全球使用的欧洲标准物流箱。该系列产品选用100%全新高抗冲击性改性PP为原料、并运用先进的工艺和模具设备进行开发生产。由于本系列产品合理的设计、优质的品质、周转便捷、堆垛整齐、便于管理，同时又具有耐油、耐酸、耐碱、适应环境温度广(-25℃~+60℃)等优质特性，使其适用于企业物流中的运输、仓储、流通、加工制造等闭环回路配送系统，主要适用于丰田汽车主机厂及其配套单位。

本系列产品是一款专门为汽车制造业开发的产品，为了适应汽车制造业的特殊要求，箱体底部均为加强型结构设计，大大增加了产品的承重性、耐磨性和使用寿命。该系列产品有300*200mm、400*300mm、600*400mm、800*600mm、900*400mm、1200*400mm六大系列30多种规格，可与多款标准型叉车塑料托盘，以及其他物流容器和工位器具配合使用，适用于各种生产管理场所，是企业能够真正实现机械化搬运，现代物流通用化，一体化的必需品。

EU LOGISTICS BOX FEATURES EU 物流箱特点 >>

- 1、箱体四面均有新型一体无障碍把手，结合人体工程学原理，便于操作人员更有效，更安全地抓取箱体，使搬运更加舒适方便。
- 2、光滑内表面及圆角设计，既增加强度又便于清洗。
- 3、箱体四面都设计卡槽，可相根据需要安装易装卸式塑料卡片夹。
- 4、底部设计有密集型小方格的加强筋，能正常平稳的在流利架或滚道流水线上运行，更有利于存储和挑选作业。
- 5、底部与四面的定位点配合设计，堆叠稳固，不易翻倒。
- 6、箱体四边预留条形码性，方便永久性条码的粘贴并有效防止脱落。
- 7、四角设计特别牢固的加强防，提高箱体承载能力及堆码时的稳定性。
- 8、普通底既能提高承重量，又能非常平稳的在流利架或滚道流水线上运行，加强底更能保证在箱式立体库上的承载要求。在承重50Kg的情况下，箱体绕曲自度≤5mm。



平底

卡片夹


物流箱系列可加盖/防尘帘

品名/Name	规格/Size(mm)	
EU2312	外: 300*200*120	内: 265*165*110
EU23148	外: 300*200*148	内: 265*165*138
EU4312	外: 400*300*120	内: 365*265*110
EU43148	外: 400*300*148	内: 365*265*138
EU4317	外: 400*300*170	内: 365*265*160
EU4323	外: 400*300*230	内: 365*265*220
EU4328	外: 400*300*280	内: 365*265*270
EU4334	外: 400*300*340	内: 365*265*330
EU4612	外: 600*400*120	内: 565*365*110
EU46148	外: 600*400*148	内: 565*365*138
EU4617	外: 600*400*170	内: 565*365*160
EU4623	外: 600*400*230	内: 565*365*220
EU4628	外: 600*400*280	内: 565*365*270
EU4634	外: 600*400*340	内: 565*365*330
EU4645	外: 600*400*450	内: 565*365*440
EU4823	外: 800*400*230	内: 765*365*220
EU4834	外: 800*400*340	内: 765*365*330
EU8612	外: 800*600*120	内: 765*565*110
EU8616	外: 800*600*160	内: 765*565*150
EU8623	外: 800*600*230	内: 765*565*220
EU8628	外: 800*600*280	内: 765*565*270
EU8634	外: 800*600*340	内: 765*565*330
EU8645	外: 800*600*450	内: 765*565*440
EU8656	外: 800*600*560	内: 765*565*550
EU4912	外: 900*400*120	内: 865*365*110
EU4923	外: 900*400*230	内: 865*365*220
EU4934	外: 900*400*340	内: 865*365*330
EU41017	外: 1000*400*175	内: 965*365*165
EU41028	外: 1000*400*280	内: 965*365*270
EU41034	外: 1000*400*340	内: 965*365*330
EU41212	外: 1200*400*120	内: 1165*365*110
EU41217	外: 1200*400*170	内: 1165*365*160
EU41223	外: 1200*400*230	内: 1165*365*220
EU41228	外: 1200*400*280	内: 1165*365*270
EU41234	外: 1200*400*340	内: 1165*365*330
EU41245	外: 1200*400*450	内: 1165*365*440


FOLD SERIES 折叠系列 >>

折叠箱 >> FOLDING BOX

打开过程(一提二拍一秒打开)

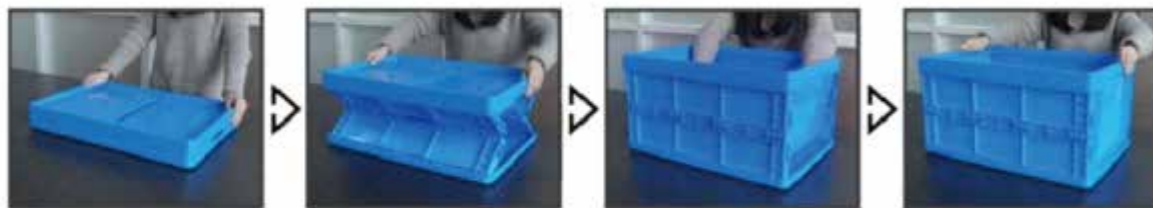

折叠过程(一拍二放两秒折叠)

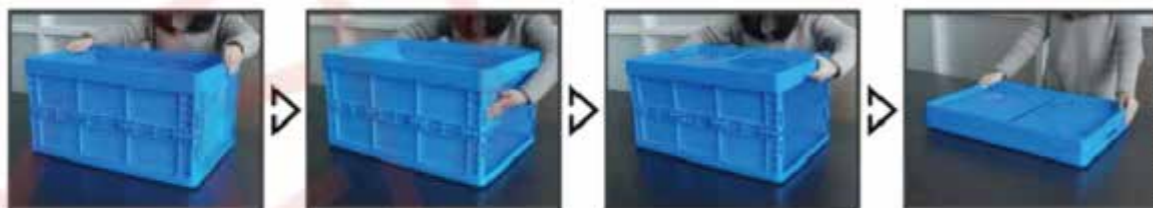

折叠周转箱采用国际流行款式，根据折叠方式的不同，有对折式和内倒式两种折叠方法，折叠后的体积只有组立时体积的1/4-1/3,具有重量轻、占地少、组合方便等优点。已在各大连锁超市、24小时便利店、大型配送中心、百货商场、轻工、服装、家电、食品加工等闭环回路配送系统中广泛使用。

对折式折叠周转箱有400×300mm、600×400mm、650×440mm、530×365mm,四个系列10多种规格。和1210型国际标准、1208型欧洲标准或1111型日本标准托盘配合，可实现机械化搬运，提高了流通合理化、效率化，使用户储运成本大大降低。是一种符合现代企业推行环保要求及零库存计划的新型产品。

1、折叠周转箱的产品尺寸误差±3%，重量误差±3%，侧壁变形率≤1%，箱底平面变形量≤5mm，箱体内对角线变化率≤1%均属于企业标准允许的范围。

2、适应环境温度：-25℃至+60℃(尽量避免阳光暴晒及靠近热源)。

3、所有产品均可按照客户要求加工成各类颜色，或定做抗静电或导电制品。

Product parameters 产品参数 >>

品名/Name	规格/Size(mm)
403024	A00*300*240mm
403032	400*300*320mm
533624	530*365*240mm
533633	530*365*330mm
604014	600*400*140mm
604019	600*400*190mm
604022	600*400*220mm
604024	600*400*240mm
604026	600*400*260mm
604028	600*400*280mm
604030	600*400*300mm
604032	600*400*320mm
604035	600*400*350mm