



FOLD SERIES 折叠系列 >>

折叠箱 >> FOLDING BOX

打开过程(一提二拍一秒打开)

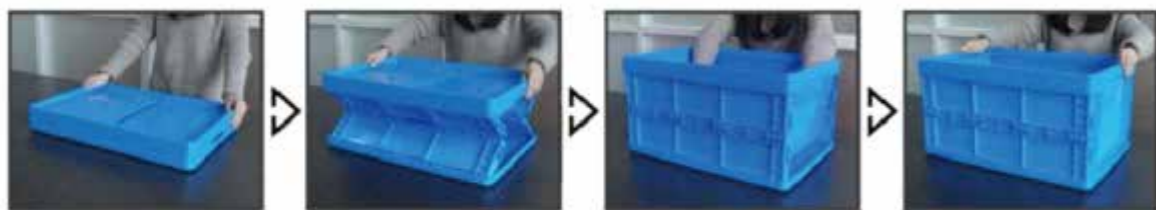

折叠过程(一拍二放两秒折叠)

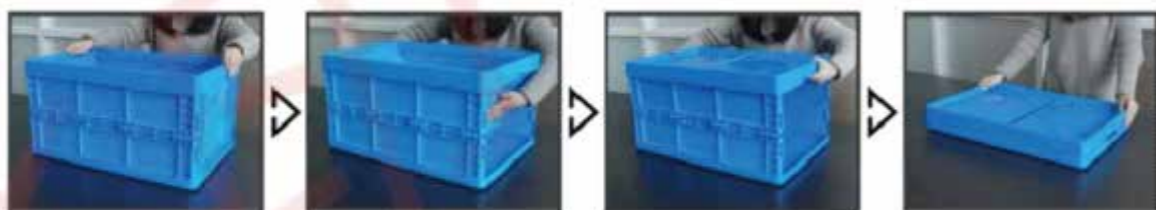

折叠周转箱采用国际流行款式，根据折叠方式的不同，有对折式和内倒式两种折叠方法，折叠后的体积只有组立时体积的1/4-1/3,具有重量轻、占地少、组合方便等优点。已在各大连锁超市、24小时便利店、大型配送中心、百货商场、轻工、服装、家电、食品加工等闭环回路配送系统中广泛使用。

对折式折叠周转箱有400×300mm、600×400mm、650×440mm、530×365mm，四个系列10多种规格。和1210型国际标准、1208型欧洲标准或1111型日本标准托盘配合，可实现机械化搬运，提高了流通合理化、效率化，使用户储运成本大大降低。是一种符合现代企业推行环保要求及零库存计划的新型产品。

- 1、折叠周转箱的产品尺寸误差±3%，重量误差±3%，侧壁变形率≤1%，箱底平面变形量≤5mm，箱体内对角线变化率≤1%均属于企业标准允许的范围。
- 2、适应环境温度：-25℃至+60℃(尽量避免阳光暴晒及靠近热源)。
- 3、所有产品均可按照客户要求加工成各类颜色，或定做抗静电或导电制品。

Product parameters 产品参数 >>

品名/Name	规格/Size(mm)
403024	A00*300*240mm
403032	400*300*320mm
533624	530*365*240mm
533633	530*365*330mm
604014	600*400*140mm
604019	600*400*190mm
604022	600*400*220mm
604024	600*400*240mm
604026	600*400*260mm
604028	600*400*280mm
604030	600*400*300mm
604032	600*400*320mm
604035	600*400*350mm